PREMIER®

MANUAL DEL USUARIO
MOLINO DE CARNE
ED-2289

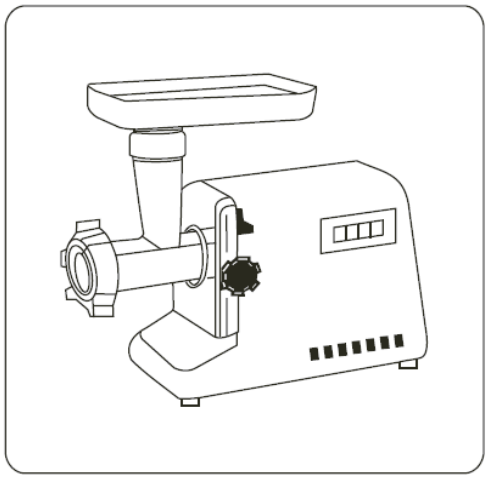

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

IDENTIFICACION DE PARTES

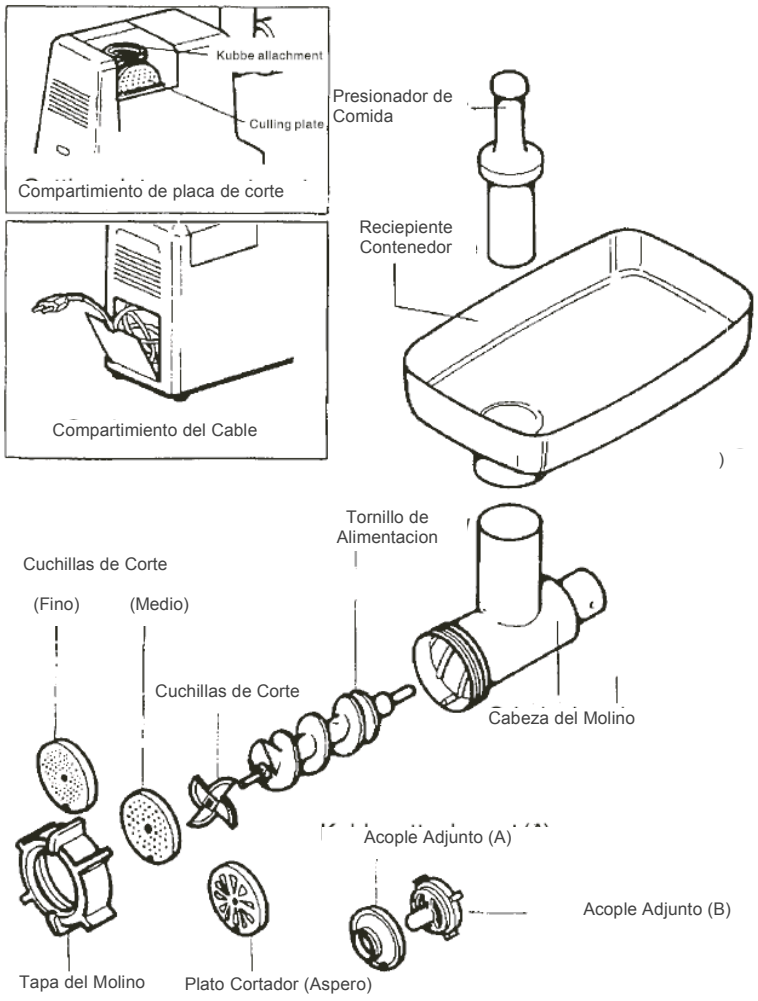

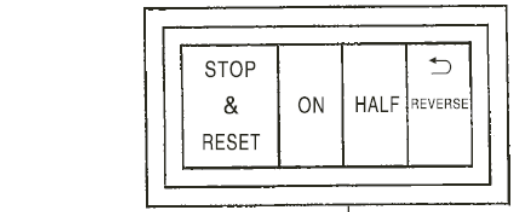

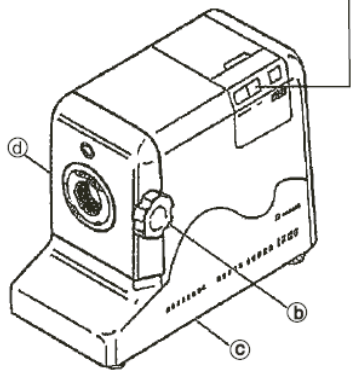

Placa Base

Consola del Motor

Perilla de Bloqueo

Cono para rellenar salchichas

COMO USARLO

A-PICAR CARNE



1. Antes de conectar el cable de poder a la toma de energia, asegurese que la unidad este apagada “OFF”.

Inserte la cabeza del molino en la parte abierta de la consola del motor, gire la cabeza del molino suavemente hasta que las dos unidades estén completamente aseguradas y en posición de operación.
Inserte la perilla de bloqueo dentro del hoyo lateral de la consola del motor apretelo en el sentido de las agujas del reloj y fije la cabeza del molino.



2. Ubique el recipiente contenedor dentro de la posicion de la cabeza del molino, cuando este ubicando la unidad, asegurese de sostener la consola del motor con ambas manos.
No sostenga el recipiente contenedor unicamente cuando lo este ubicando en la posicion señalada.



3. Inserte el tornillo de alimentacion dentro de la cabeza del molino, el extremo mas largo primero, girelo hasta que el asiento quede firmemente en la consola del molino.



4. Ponga la cuchilla de corte hacia el eje del tornillo alimentador, si la cuchilla cortadora no esta encajada apropiadamente, la carne no sera molida.



5. Ponga el disco cortador cerca de la cuchilla cortadora, ajuste los labios en las ranuras.



6. Atonirlle la tapa del molino en el lugar indicado hasta que este seguro, no lo aprete demasiado.



7. Ubique la consola del motor en una superficie firme, es muy importante que el pasaje del aire en el fondo y el respaldar del motor sea mantenido libre de obstrucciones.



8. Asegurese que el interruptor esta en la posicion “OFF”, conecte dentro de la toma de poder y encienda la unidad.



9. Corte toda la comida en piezas pequeñas para que puedan ser facilmente encajadas en el recipiente contenedor, ponga la comida debidamente cortada en el recipiente contenedor de la cabeza del molino, la mayoria de comida se alimentara automaticamente en el molino, use el presionador de comida, despues de usarlo, Apaguelo y desconectelo de la toma de poder.

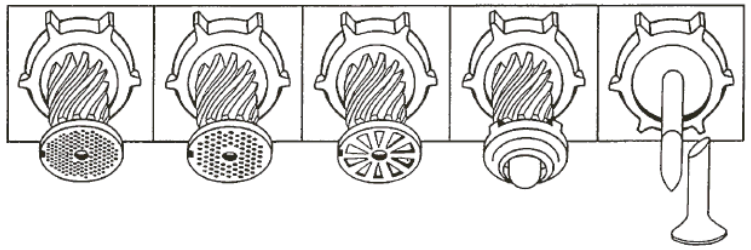

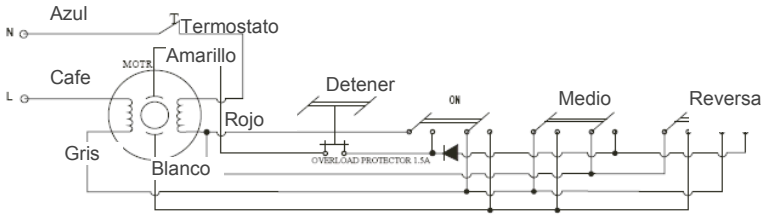

AC: 110V/60Hz POWER: 140W

B. HACIENDO KUBBES

Ensamble la cabeza del molino dentro de la consola del motor, dirijase a la sección 1~3 en la pagina N° 2



1. Ponga los acoples adjuntos A y B hacia el eje del tornillo alimentador, encaje los labios en las ranuras.



2. Atornille la tapa del molino en el lugar indicado hasta que este seguro, no lo aprete demasiado

3. Prepare los ingredientes para hacer KUBBE en la cubierta exterior, (Dirijase a la sección COMO HACER KUBBE).
Asegurese que el interruptor esta en la posición “OFF”, conecte dentro de la toma de poder y encienda la unidad.



4. use el presionador de comida, despues de usarlo, Apaguelo y desconectelo de la toma de poder.

COMO HACER KUBBE

INGREDIENTES

A. Relleno

1 ½ cucharadas de aceite de oliva
1 ½ Cucharada de Harina
1 ½ cucharadas de cebolla finamente picada
114 Grs de Carne de Cordero (molida una o dos veces con el molino de carne)
1/3 de cucharada de especias
½ tasa de sal

B. Cubierta Externa

150 – 200 gr de harina
450 gr de carne magra (molida 3 veces con el molino de carnes)
1 cucharadita de especias
1 nuez moscada
1 medida de pimienta roja
Pimienta en polvo al gusto

MÉTODO

A. Relleno

1. Muela la carne una o dos veces.
2. Frite la cebolla hasta que tome un color marrón, agregue la carne molida, las especias, sal y harina.

B. Cubierta Exterior

1. Muela la carne tres veces
2. mezcle todos los ingrediente en un recipiente, mas carne y menos harina en la cubierta exterior crea una mejor consistencia y sabor, muela 3 veces.
3. Retire las cuchillas de cuchillas de corte y el disco de corte, encaje el acople adjunto y retire la comida del cilindro, use el presionador para alimentar la comida del recipiente contenedor dentro de la cabeza del molino.
4. Haga los Kubbes como se muestra en la siguiente figura y sofríalos

LIMPIEZA Y CUIDADO



1. Desconecte el cable de poder de la toma de energia, la tapa del molino tiene pines destornillarlo fácilmente,
Si es difícil de soltarlo, use un desatornillador





2. Retire la cuchilla de corte o los acoples adjuntos.
Si es difícil retirarlos, inserte un desatornillador debajo de los labios y levante.



3. La cabeza del molino tiene partes que solamente deben ser lavadas con agua tibia jabonosa,
Después de usar:
NO LAVE O SUMERJA LA CONSOLA DEL MOTOR EN AGUA, límpielo únicamente con un paño suave. Una solución de blanqueador contiene cloro que puede decolorar las superficies en aluminio, No limpie la cabeza del molino ni otras partes con fibras bruscas.



4. Aplicar un poco de aceite salado en las cuchillas de corte después de lavarlas y secarlas, las mantendrá lubricadas.

Cuidado: Ni use benzina ni thiner para limpiar la consola del molino, de otra forma se puede quebrar o cambiar de color.